

Technische Daten

Technical data


Netto Gewicht TS	Net weight T 120 TS	560 kg
Netto Gewicht TL	Net weight T 120 TL	710 kg
Netto Gewicht TP	Net weight T 120 TP	1020 kg
Tischgröße	Table dimensions	1200 x 705 mm
Schiebetischgröße	Sliding table dimensions	760 x 500 mm
Schiebetischlaufweg	Sliding table stroke	1050 mm
Tischhöhe	Table height	930 mm
Spindeldurchmesser nach Wunsch	Interchangeable shaft diameter upon request	30/40/50 mm 1"1/4
Spindellänge	Spindle length	180 mm
Höhenverstellung	Spindle stroke	205 mm
Drehzahlen	Spindle speeds	3000/4500/6000/7000
Standardmotorstärke (PS)	Standard motor (HP)	7,5 (option 10)
Max. Durchmesser/ Höhe der Tischöffnung für die Werkzeugaufnahme	Max. diameter and height table opening	320 x 95 mm

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Modifications possible without previous advise.



T 120

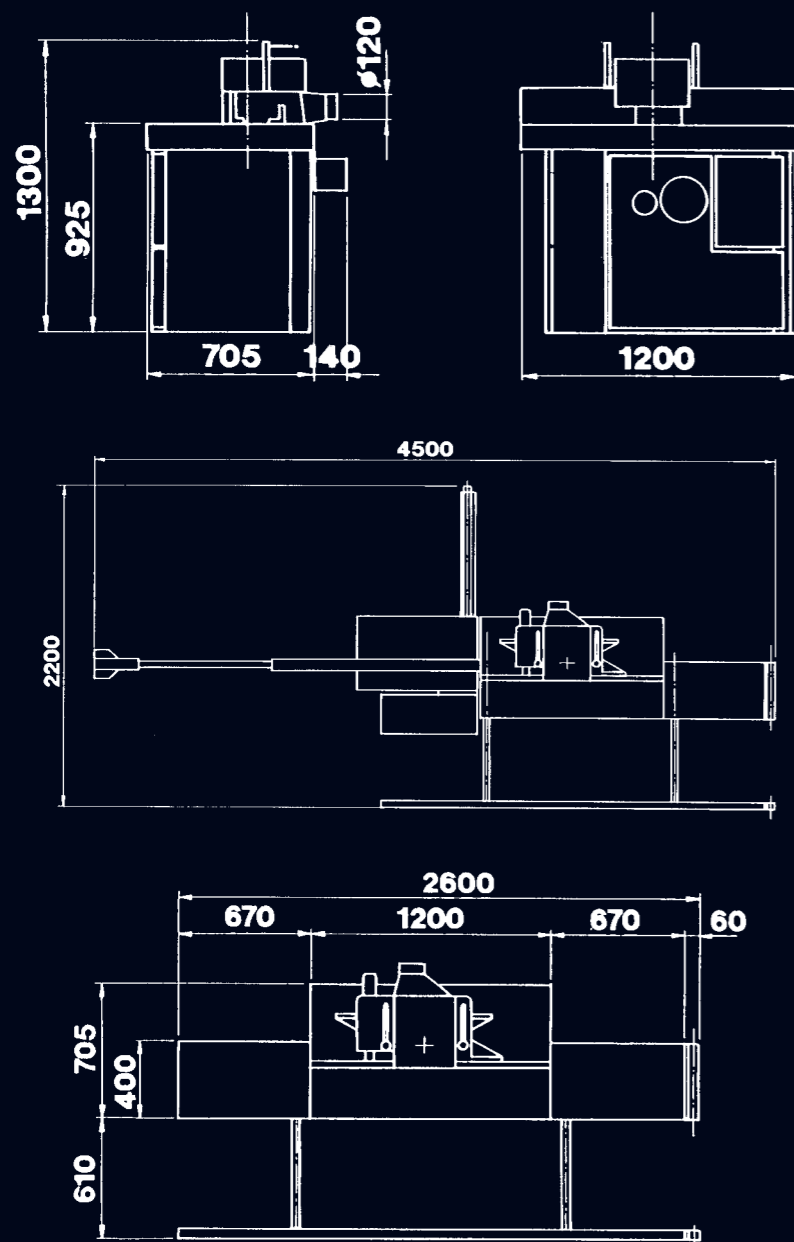

T 120

Robland BVBA
Kolvestraat 44
8000 Brugge - Belgium
Tel.: +32 50 458 925
Fax: +32 50 458 927
www.robland.com

Printed in Belgium_11_V1109

Dealer: _____

Deutsch
English

T 120

Die Robland Produkte werden gebaut von der Fa. Landuyt NV mit Sitz in Brügge - Belgien. Diese Firma wurde 1972 von Robert Landuyt gegründet und ist zu einem florierenden Unternehmen mit einer Fläche von 25.000m² gewachsen. Landuyt NV beschäftigt heute mehr als 100 Mitarbeiter. Die Fa. Robland ist mit den modernsten und höchstentwickelten CNC-gesteuerten Maschinen und Robotern ausgestattet, die alle wichtigen Bestandteile der Maschinen selber produzieren.



Die Produktion dieser Bestandteile erfolgt unter einer strengen Qualitätskontrolle. Weltweit sind mehr als 150.000 Maschinen in verschiedenen Bereichen der Holzindustrie im Einsatz.

Der eigenen Entwicklungsabteilung ist es zu verdanken, dass die neuesten Technologien umgesetzt werden in Produkte, die die Wünsche der Kunden noch besser erfüllen.

Robland products are built by the company Landuyt NV in Bruges - Belgium. This company was created 1972 by Robert Landuyt and grew to a flourishing enterprise with a surface of 25.000m². Landuyt NV is working nowadays with more than 100 employees. The ROBLAND company is equipped with the most modern and highest developed CNC steered machines and robots, which produce all important components of the machines.

The production of these components takes place under a strict quality control. World-wide more than 150.000 machines are in use in all different ranges of the wood industry.

Thanks to the in-house development department the newest technologies are converted into products, meeting even in a better way the desires of the customers.

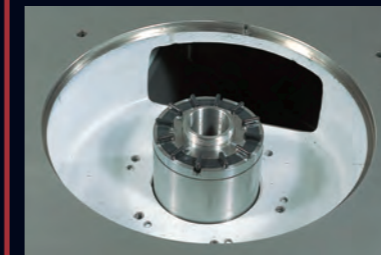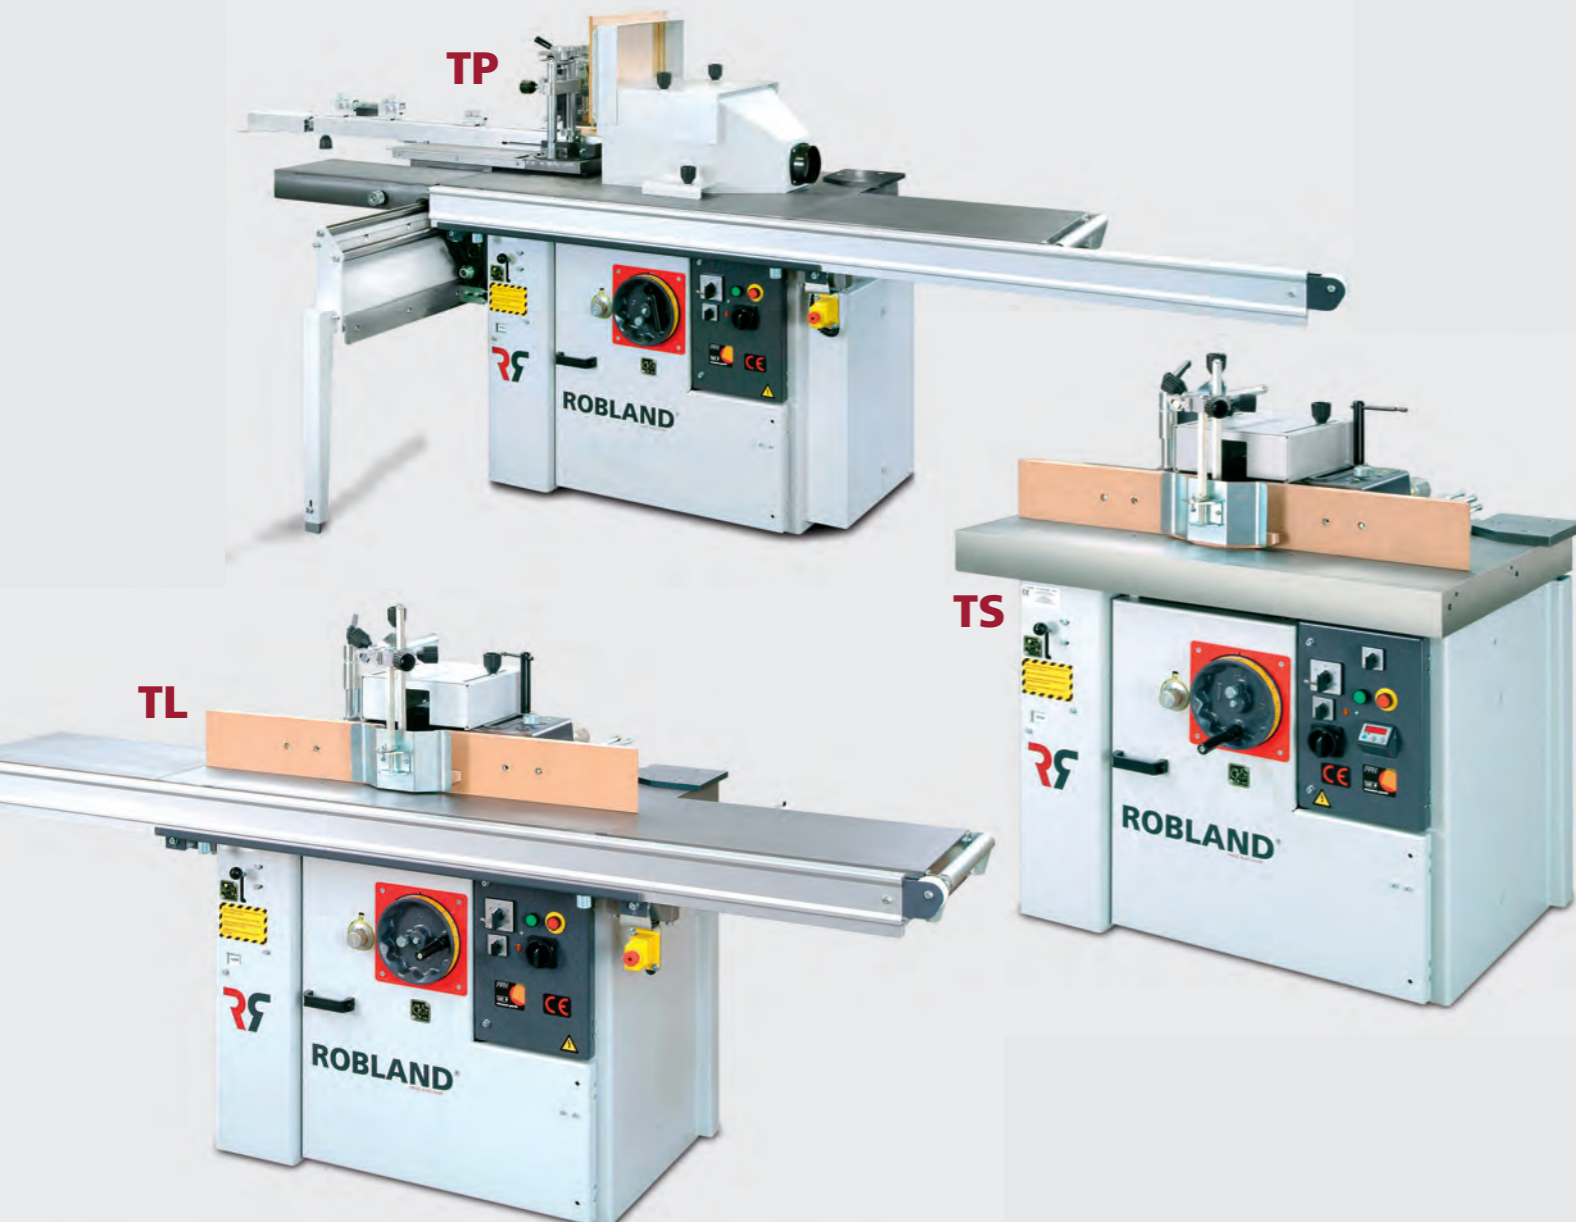

Schnellwechsellorn MK5,
Durchmesser nach Wahl, 30/40/50 mm.

Interchangeable MK5 shaft,
diameter upon request 30/40/50 mm.

Absaugstutzen oben und unterhalb
die Tischplatte.

Dust section ports above and
underneath the table.




Schwere Fräsanschlag mit Feinjustierung
(Fräswerkzeug 250 mm Durchmesser maxi-
mal) und Vorprogrammierung des Anschlags
in 8 Positionen, Absaugstutzen oben und
unter der Tischplatte 120 mm.

Sturdy, stabil fence wit micro adjustment
(max. diameter tool 250 mm) with revolver
stops 8 positions, dust suction outlets above
and beneath the table 120 mm.

Höheneinstellung mittels Handrad, optional
erhältlich: elektrischen Höhenverstellung und
Digitale Ablesung.

Spindle height adjustment by handwheel, as
an option, the machine can be equipped with
a motorized rise and fall and digital read out
of the spindle height.

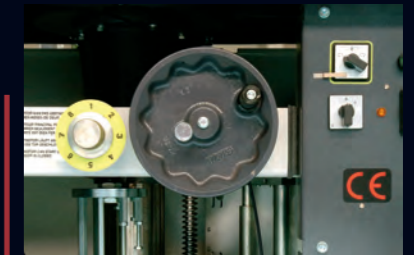

Spezielle V-Riemen für Große Kraftüber-
tragung und Höhenvorprogrammierung des
Fräsdorns in 8 Positionen.

Special V-belt for large transmissions and
revolverstop with 8 pre-settings for the
spindle height.

OPTION:
Aluminium, anodisierten
Fräshaube-Führungsplatten.

OPTION:
Anodized aluminium spindle fence plates.